









浴場付着物の分析試験結果

① 浴室付着物

	SEM 画像	EDX チャート	構成元素比率		
				Wt%	At%
	× 100 				
	×500 				


・付着異物は C、O、Si、Ca、Mo を含有し、特に C、O、Ca 含有量が高いことが認められた。

② カラン付着物

	SEM 画像	EDX チャート	構成元素比率		
				Wt%	At%
	× 100 				
	×500 				

・付着異物は C、O、Mg、P、Fe、Si、Mo を含有し、特に C、O、Fe 含有量が高いことが認められた。

<付着物溶解試験>

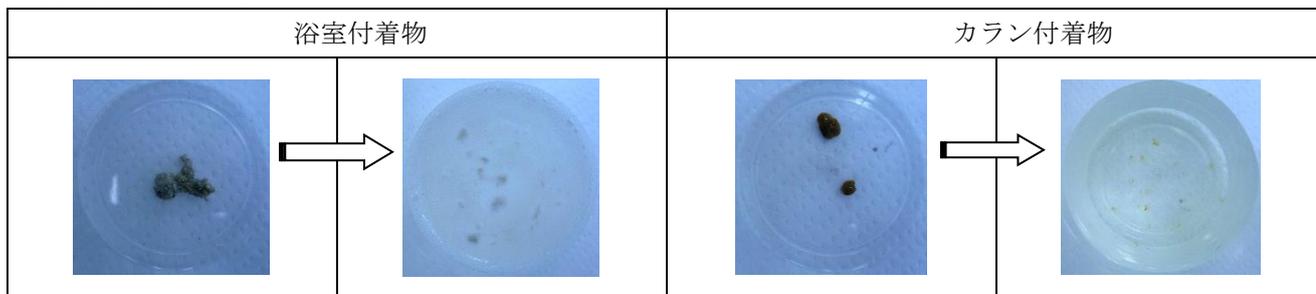

・浴室付着物…サンフリーをカスタム使用。

・カラン付着物…バイオナックカスタム使用。

- ・浴室付着物は、洗浄剤に **5分間**振とう浸漬後、**発砲溶解**が認められた。
- ・カラン付着物は、洗浄剤に **5分間**振とう浸漬後、**分散溶解**が認められた。

★お気軽にお問い合わせください。

アキロン株式会社

info@achilon.co.jp

